


DDSP 2++

4 metrelik normal hizmet ray, 780 takoz ve 2 metre aralıklı sigma-100 dikmelerden olu an  ift taraflı zemin otokorkuluk sistemi

Classic double sided system on ground contains 4 meter-long 2W beam, 780 spacer and sigma-100 post with 2 meter distance

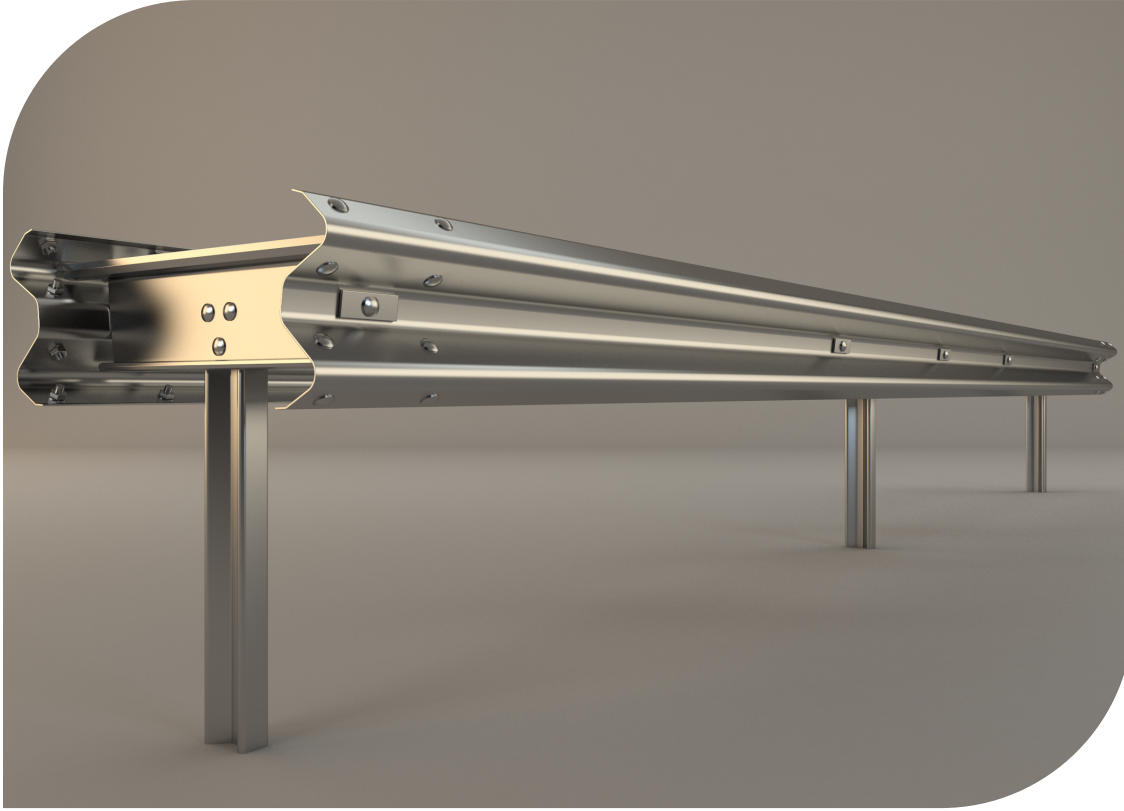

TEKNİK  ZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

Engelleme Seviyesi Containment Level	H2
�alı�ma Aralı�ı Working Width	2,00 mt
�alı�ma Aralı�ı Sınıfı Working Width Class	W6
ASI ASI	A
Sistem Y�ksekli�i Height of the System	0,75 mt

Bu teknik bilgi f y  tanıtım ve bilgi verme ama lı hazırlanmı tır. Resmi belge  zelli i ta ımaz.   erdi i bilgiler konusundaki de i iklikler hakkında bilgi verilmesinde Kır   Galvaniz A. .'nin y k ml l    yoktur.

This TDS is documented in purpose of presentation. It does not have the future of official document. Kır   Galvaniz A. . does not have obligation to declare about the revision of this document.



**easier,
newer
& safer.**