


EDSP 1.33



Normal hizmet ray, 480 takoz ve 1,33 metre aralıklı sigma-100 dikmelerden oluŐan tek taraflı zemin otokorkuluk sistemi

Single sided system on ground contains 4 meter-long 2W beam, 480 spacer and sigma-100 post with 1,33 meter distance.

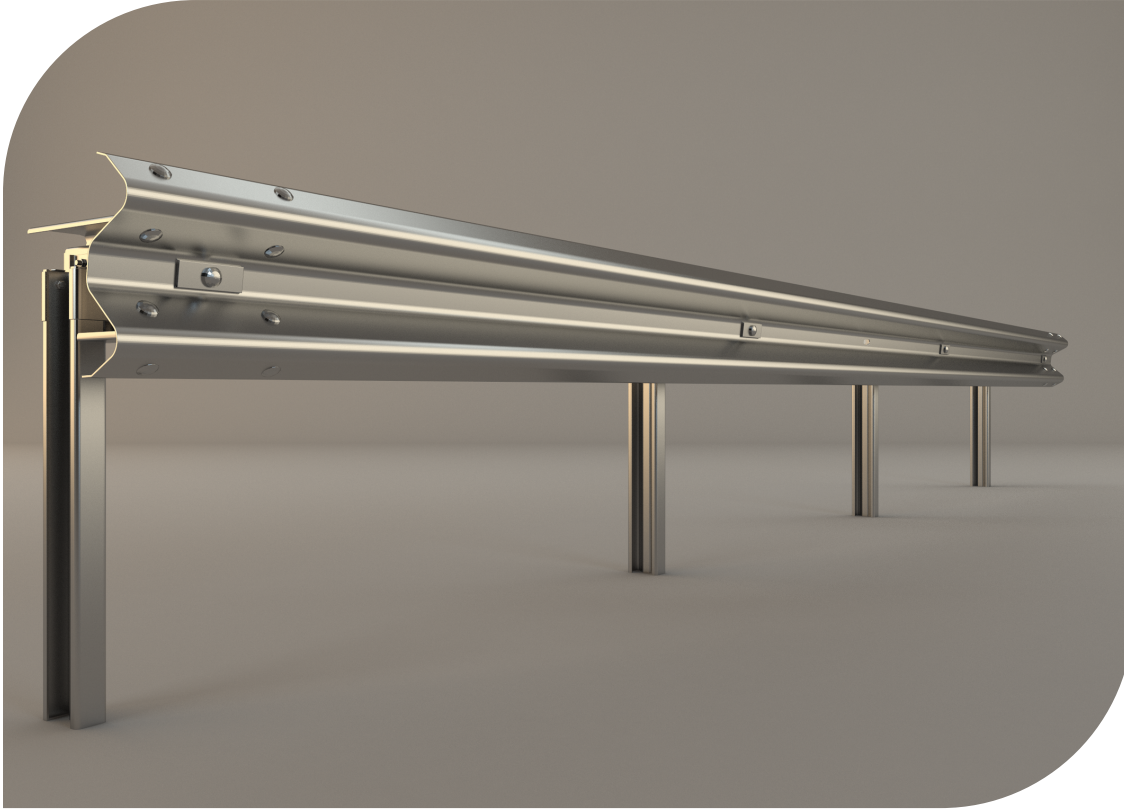

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

Engelleme Seviyesi <i>Containment Level</i>	H1
alıŐma Aralıđı <i>Working Width</i>	1,10 mt
alıŐma Aralıđı Sınıfı <i>Working Width Class</i>	W4
ASI <i>ASI</i>	A
Sistem Yksekliđi <i>Height of the System</i>	0,75 mt

Bu teknik bilgi fy tanıtım ve bilgi verme amalı hazırlanmıŐtır. Resmi belge özelliđi taŐımaz. İerdiđi bilgiler konusundaki deđiŐiklikler hakkında bilgi verilmesinde Kır a Galvaniz A.Ő.'nin ykmllđ yoktur.

This TDS is documented in purpose of presentation. It does not have the future of official document. Kır a Galvaniz A.Ő. does not have obligation to declare about the revision of this document.



TCK
by Kiraç A.Ş.

**easier,
newer
& safer.**