


# DDSP 4



4 metrelik normal hizmet ray, 780 takoz ve 4 metre aralıklı sigma-100 dikmelerden oluşan çift taraflı zemin otokorkuluk sistemi

*Classic double sided system on ground contains 4 meter-long 2W beam, 780 spacer and sigma-100 post with 4 meter distance*

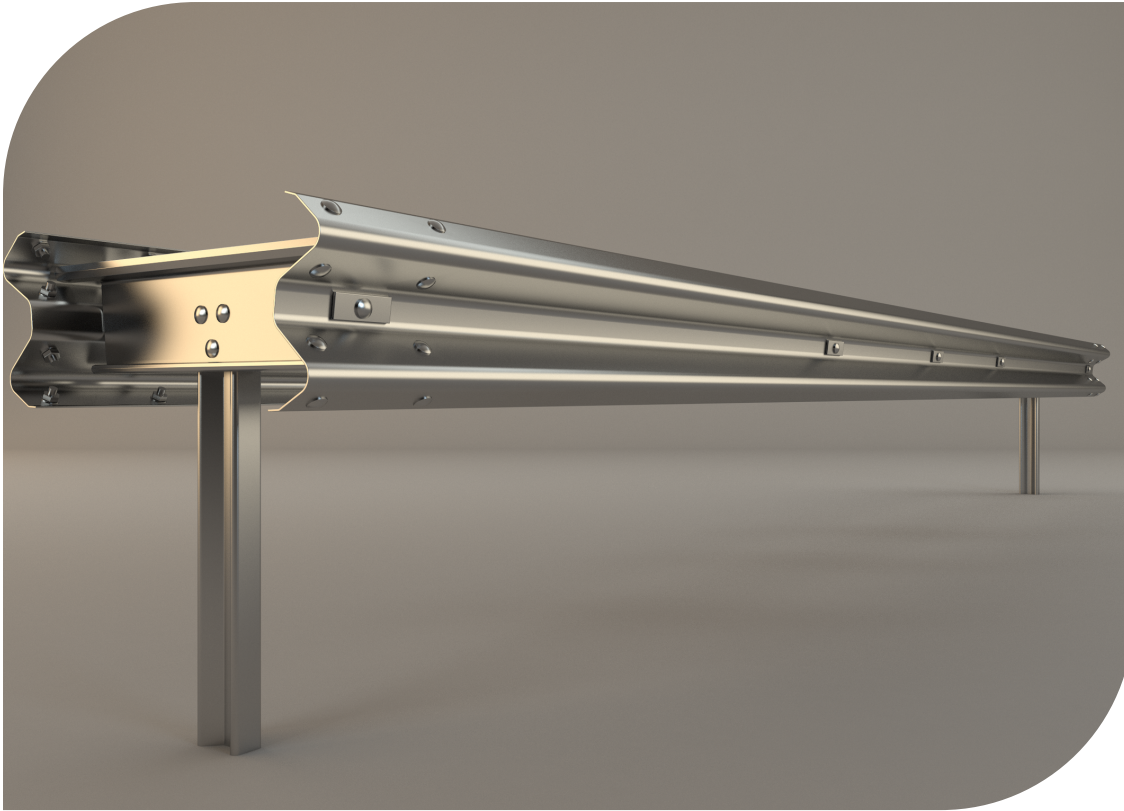

## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

Engelleme Seviyesi <i>Containment Level</i>	<b>H1</b>
Çalışma Aralığı <i>Working Width</i>	<b>1,90 mt</b>
Çalışma Aralığı Sınıfı <i>Working Width Class</i>	<b>W6</b>
ASI <i>ASI</i>	<b>A</b>
Sistem Yüksekliği <i>Height of the System</i>	<b>0,75 mt</b>

Bu teknik bilgi föyü tanıtım ve bilgi verme amaçlı hazırlanmıştır. Resmi belge özelliği taşımaz. İçerdiği bilgiler konusundaki değişiklikler hakkında bilgi verilmesinde Kırac Galvaniz A.Ş.'nin yükümlülüğü yoktur.

*This TDS is documented in purpose of presentation. It does not have the future of official document. Kırac Galvaniz A.Ş. does not have obligation to declare about the revision of this document.*





**TCK**  
by Kiraç A.Ş.

**easier,  
newer  
& safer.**